

Balilage

Valorisation bâtiment / espaces verts

Étanche

Discret

## NOVIN Ø55




- Description : Spot encastré de sol
- Source : LED
- IRC : >80
- Colletterie : Acier inoxydable 316L
- Corps : Aluminium 6063
- Diffuseur : Verre trempé 12mm
- Efficacité lumineuse : 81 lm/W
- Classe énergétique : G
- Facteur de puissance : >0.95
- Efficacité de puissance : >80%
- Température de travail : -40°C/+60°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Pot d'encastrement PVC : Inclus
- Câble d'alimentation : 0.5m
- Charge supportée : Ø10mm-1300 kg
- Faisceau 15°, 60° : Sur demande
- 2700K, 4000K : Sur demande

- Faisceau :



- Coloris :

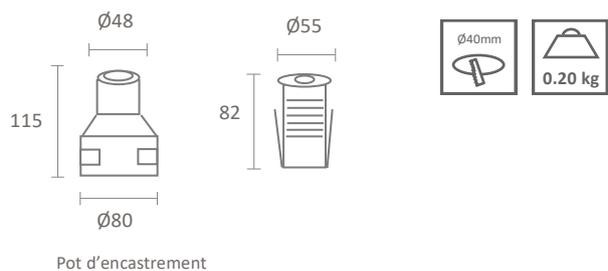

Pot d'encastrement

Référence	Modèle	Température de couleur	Tension	Flux lumineux lumineux
4202410	NOVIN ROND Ø55 1x3W	3000K	230V	243 lm
4202414	NOVIN ROND Ø55 1x4W	RGBW 4 en 1	24V	-
4202415	NOVIN ROND Ø55 1x4W	RGBW 4 en 1 DMX512	24V	-



**HEXAGONE**  
INNOVATION  
lighting